

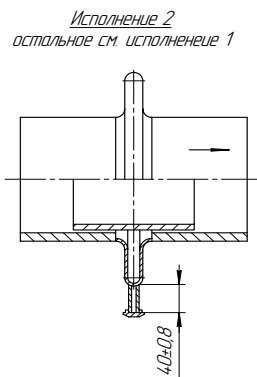
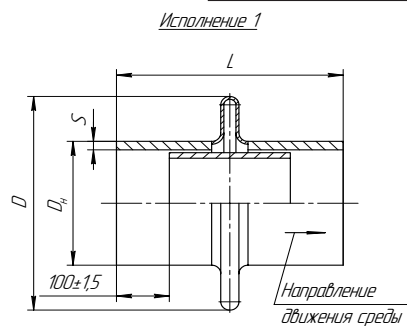


Компенсаторы осевые



Однолинзовый ОСТ 34-10-569

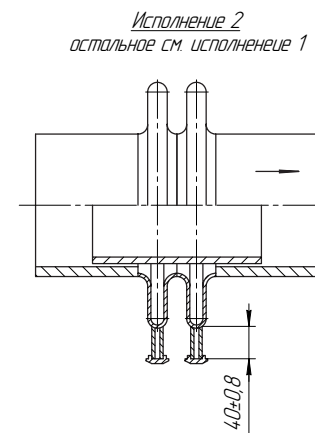



Двухлинзовый ОСТ 34-10-570

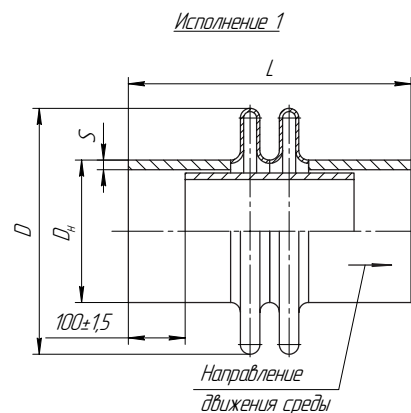

Трехлинзовый ОСТ 34-10-571

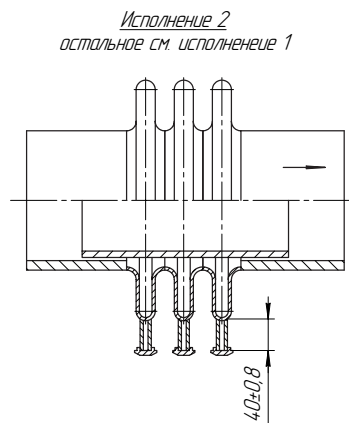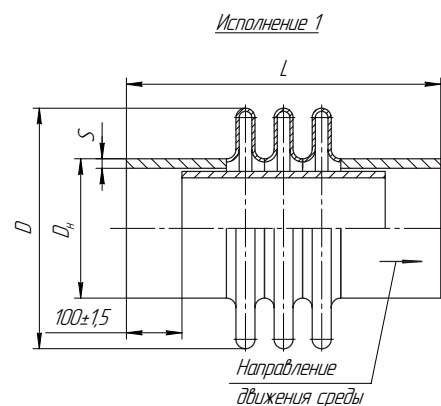

Четырехлинзовый ОСТ 34-10-572

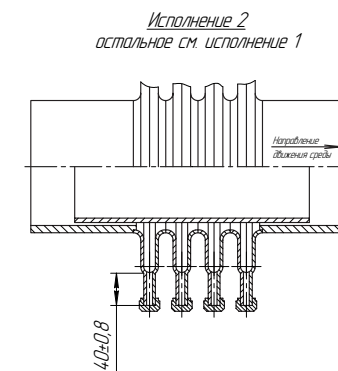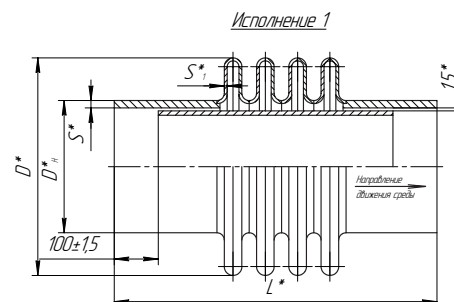

Компенсаторы осевые

Обозначение компенсатора ОСТ 34-10 -*	Давление условное Ру, МПа кгс/см ²	Проход условный D _y	D _н	D	L				S	S ₁	Техническая характеристика				Масса, кг					
					Однолинзовый	Двухлинзовый	Трехлинзовый	Четырехлинзовый			Компенсирующая способность Δ, мм				Жесткость линзы на сжатие, кН/см	Эффективная площадь, м ²	Однолинзовые	Двухлинзовые	Трехлинзовые	Четырехлинзовый
											1	2	3	4						
01	0,6(6)	100	108	259	365	428	492	556	4	2,5	5	10	15	20	12,85	0,025	5,6	8,1	10,6	13,0
02		125	133	284					5						14,60	0,033	7,1	10,0	13,0	16,0
03		150	159	309					7						16,45	0,041	9,1	12,4	15,6	18,9
04		200	219	369					8						20,70	0,065	14,4	18,8	22,5	26,6
05		250	273	422					5,5		11	16,5	22	24,60	0,091	20,2	25,3	30,4	35,5	
06		300	325	473										28,40	0,121	24,1	30,0	35,9	41,9	
07		350	377	525										32,15	0,155	32,1	38,7	45,2	52,7	
08		400	426	575										35,70	0,193	37,5	45,1	52,6	60,1	
09		450	478	627										39,50	0,235	35,2	43,6	51,8	60,0	
10		500	530	679										43,30	0,282	42,7	51,7	61,0	70,4	
11		600	630	779										50,60	0,385	50,1	62,4	71,8	82,4	
12		700	720	869										57,10	0,490	58,8	70,7	82,5	94,8	
13		800	820	967										64,40	0,623	73,1	86,3	99,8	114,0	
14		900	920	1067	71,70	0,771	88,7	103,5		119,7				133,6						
15		1000	1020	1167	79,00	0,934	128,0	145,6		161,3				178,2						
16		1200	1220	1368	165,00	1,308	169,1	191,6		214,0				236,1						
17		1400	1420	1568	190,00	1,745	234,1	262,1		287,9				313,6						
18		1500	1520	1768	216,00	2,240	335,4	356,0		395,4				428,1						
19		1800	1820	1968	241,70	2,800	286,8	319,7		352,4				385,1						
20		2000	2040	2188	269,90	3,490	320,8	358,7		395,5				429,8						
21		2200	2240	2388	295,40	4,190	408,1	449,5		490,5				530,0						
22	1,0(10)	100	108	260	365	428	492	556	4	3	4	8,0	12,0	16	22,55	0,025	5,8	8,9	11,7	14,6
23		125	133	285											25,65	0,033	7,5	10,9	14,2	17,6
24		150	159	310											28,90	0,041	9,7	13,6	17,4	21,3
25		200	219	370											36,40	0,065	15,6	20,4	25,3	30,3
26		250	273	425											43,25	0,091	21,2	27,2	33,0	38,9
27		300	325	474											49,90	0,121	24,9	31,9	38,8	45,7

Компенсаторы осевые

Обозначение компенсатора ОСТ 34-10 -*	Давление условное Р _у , МПа кгс/см ²	Проход услов- ный D _y	D _н	D	L				S	S ₁	Техническая характеристика				Масса, кг					
					Однолинзовый	Двухлинзовый	Трехлинзовый	Четырехлинзовый			Компенсирующая способность Δ, мм				Жесткость линзы на сжатие, кН/см	Эффективная площадь, м ²	Однолинзовые	Двухлинзовые	Трехлинзовые	Четырехлинзовый
											1	2	3	4						
линзовые																				
28	1,0(10)	350	377	526	365	428	492	556	9	3	4	8	12	16	56,50	0,159	33,9	41,9	49,5	57,1
29		400	426	576					7						62,70	0,193	38,3	46,7	55,0	63,7
30		450	478	628					8						69,40	0,235	36,6	45,7	55,3	64,8
31		500	530	680					8						76,00	0,282	44,1	55,4	65,9	76,4
32		600	630	780					8						88,90	0,385	52,3	64,6	76,6	89,2
33	1,0(10)1,6(6)	700	720	872	465	528	592	656	9	4	3,5	8	10,5	14	246,00	0,490	64,2	81,8	99,0	117,8
34		800	820	970					10						278,00	0,623	78,9	99,1	118,5	138,3
35		900	920	1070					11						309,00	0,771	95,2	117,5	140,0	161,6
36		1000	1020	1170					14						341,00	0,934	136,4	160,8	184,0	208,1
37		1200	1220	1370					4						404,00	1,308	174,9	207,2	233,0	264,2
38	1,6(16)	1400	1420	1570	365	428	492	556	14	4	3	6	9,0	12	467,00	1,745	242,5	275,8	309,0	342,0
39		100	108	262					4						55,20	0,025	6,8	10,5	14,2	17,8
40		125	133	287					5						62,75	0,033	8,4	12,7	16,9	21,0
41		150	159	312					7						70,70	0,041	10,9	15,8	20,6	25,5
42		200	219	372					8						89,20	0,065	16,8	23,0	29,3	35,6
43		250	273	425					9						106,00	0,091	22,4	31,2	37,6	45,1
44		300	325	475					7						122,20	0,121	26,7	35,2	43,7	52,3
45		350	377	528					8						138,45	0,155	36,0	45,8	55,4	65,1
46		400	426	578					3,5		7	10,5	14	154,00	0,193	41,3	52,7	62,3	73,3	
47		450	478	630										170,00	0,235	39,4	52,9	62,6	74,8	
48		500	530	682										186,00	0,282	47,5	61,4	73,4	86,8	
49		600	630	782										218,00	0,385	56,3	72,4	86,6	102,3	

* 569 – Компенсаторы осевые однолинзовые

570 - Компенсаторы осевые двухлинзовые

571 - Компенсаторы осевые трехлинзовые

572 - Компенсаторы осевые четырехлинзовые